

チェンライ・アカ族教会建設プロジェクト

一．ビジョン

彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。(使徒 2:42)
そして毎日、心をつにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心をもって食事をともにし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。(使徒 2:46-47)

アカ族のクリスチャンが集い、アカ語で霊的な礼拝を守れる教会堂を建てる。

福音浸透化に必要な伝道的なモデル教会を建てる。

民族の自決を回復し、自立強化を目指す教会を建てる。

各少数民族とキリストにある友好協力関係を強化推進できる教会を建てる。

次期世代を担う青少年(生徒宿舎の学生を含む)の中から山地教会を指導できる献身者を育成する。

二．教会堂建設と具体的な運営プラン

責任者：牧会責任者、奉仕者は決まっているのか？

教会出席者：新会堂にはどのような人々が出席するのか？アカ族の人々なら、主にどこ
の部落の家族が出席するのか？

建堂後の教会運営費用はどうやって賄うのか？

三．教会堂建設に必要な立地条件

教会堂は部落の中心にあることが望ましい

アカ族は山岳民族の中でも特に標高の高い場所に集落を作る傾向がある。平地の住民でも山地の住民でも居住地と隣接した便利な土地に教会堂があることが望ましい。日常生活がどんなに忙しい信徒でもより密着した教会中心の霊的な生活を過ごせる環境を提供できる。教会が近いので、いつでも何回でも教会堂に集うことが可能となる。自分にとって都合の良い日、便利な時間に教会堂来て礼拝と諸集会に参加し、祈りを奉げる神中心のより充実した霊的な生活ができる。

市内に建てた方が良いのでないか？

将来アカ族のファミリーが教会建設予定地の周辺に移住して来る具体的な計画があるのか？もしその計画がないのなら、各地に散らばっているアカ族と一緒に礼拝するには平地で交通の便利な部落の集中する場所とか、市街地に建てたほうが良い。チェンライの市内に建てたら国際結婚した日本人と一緒に礼拝することが可能だし、献金、維持費などを期待できる。

アカ族学生宿舎の生徒たちが一緒に礼拝する目的のために建てる？

礼拝場所の安定していない若竹寮、富士山寮のアカ族生徒たちが一緒に礼拝するために
だとしたら、メコン寮の生徒たちは一緒に礼拝できないのか？寮生の中でも他の民族の子供たち(ラフー、リス、カレン...等)のケアは？

四．アカ族教会建設案件の検討

現在の建設用地に教会堂を立てることに対して、多くの方々からかなり厳しい、しかし建設的な意見が出されています。

整地した地盤が1年たった現在、写真で見ても大分痛んでいるのが分かる。(教会建設予定地 及び に見られる地滑り跡と大雨による水路跡)

赤土なので地盤の崖崩れや地すべりが起き易く、会堂が傾いたり、崩壊する可能性も十分考しななければならない。

崖の補強工事、排水溝設置、地盤強化などに多額の費用がかかる。必ず植林や芝生を植えて、地盤を強化せねばならない。

突風「春一番」?の通路になってはいないか? 突風に耐えられるか?

更に、建設資金を提供した後に残る基本的な、お互いに了解すべきいくつかの疑問点もあり、次のように列記しておきます。最後に、現行の設計図を基に作成した新会堂建設案(同封の参考図面)についても、検討くだされば幸いです。

何故、教会を建てるのか?

誰が主宰して行くのか?

何故この場所なのか?

土地・建物の所有権(名義)はどうなるのか?

何故この様な構造なのか?

内装・設備・材料などの費用明細はどうなっているのか?

地盤の補強や排水溝の設置といった基礎工事は必要ないのか?

予算に余裕はあるのか?

図1 予算の内訳 内装費? 設備費? 材料費? 要確認!

図2 排水溝(ガータリング) の設置 深く 蓋付 必要!

図3 会堂床面積 $12\text{m} \times 10\text{m} \times 80\% = 96\text{m}^2$

推定実際収容人数は40人(長椅子を置き,詰めた状態で50人)(立席なら60人)

図4 躯体 土台梁? 天上梁? 要確認

図5 土台(フーチング)裾の強化 柱の太さも 25cm では細すぎる 30cm 必要

現在の地形図(測量)を要求する。

崖の補強工事は絶対に必要、鉄骨を走らせて排水管を埋め込む必要?



1

教会 建設 予算
 โครงการก่อสร้างโบสถ์คริสต์
 (จังหวัดเล็ก)


予算
 งบประมาณราคาก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร	600,000	บาท	建物
งานระบบน้ำ	5,000	บาท	給水設備
งานระบบไฟฟ้า	15,000	บาท	電気設備
รวมงบประมาณ	620,000	บาท	合計額


2

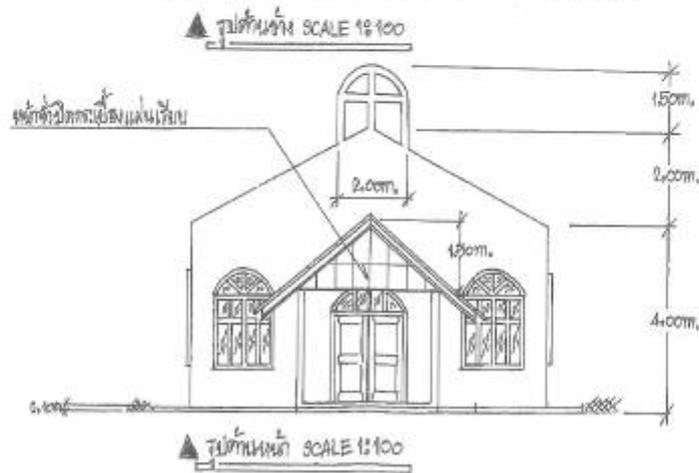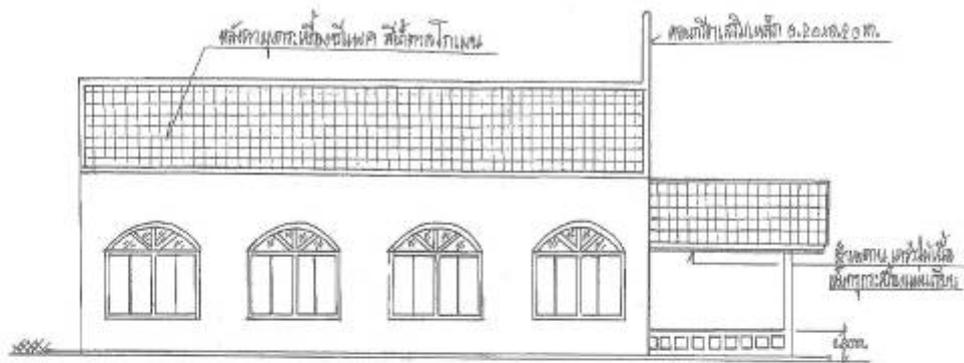

5

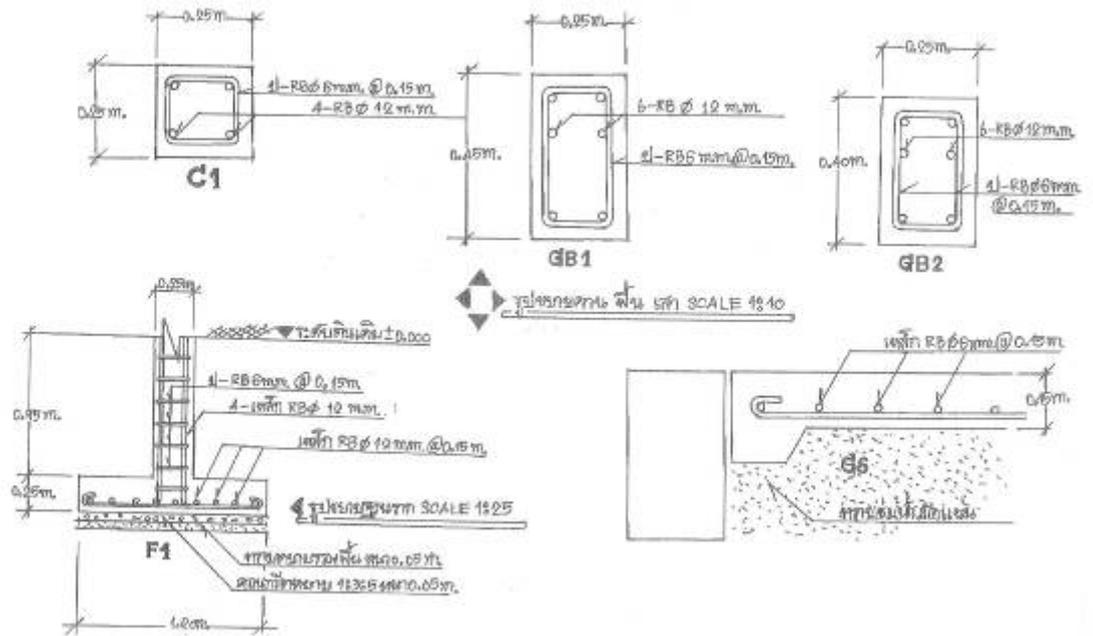

6

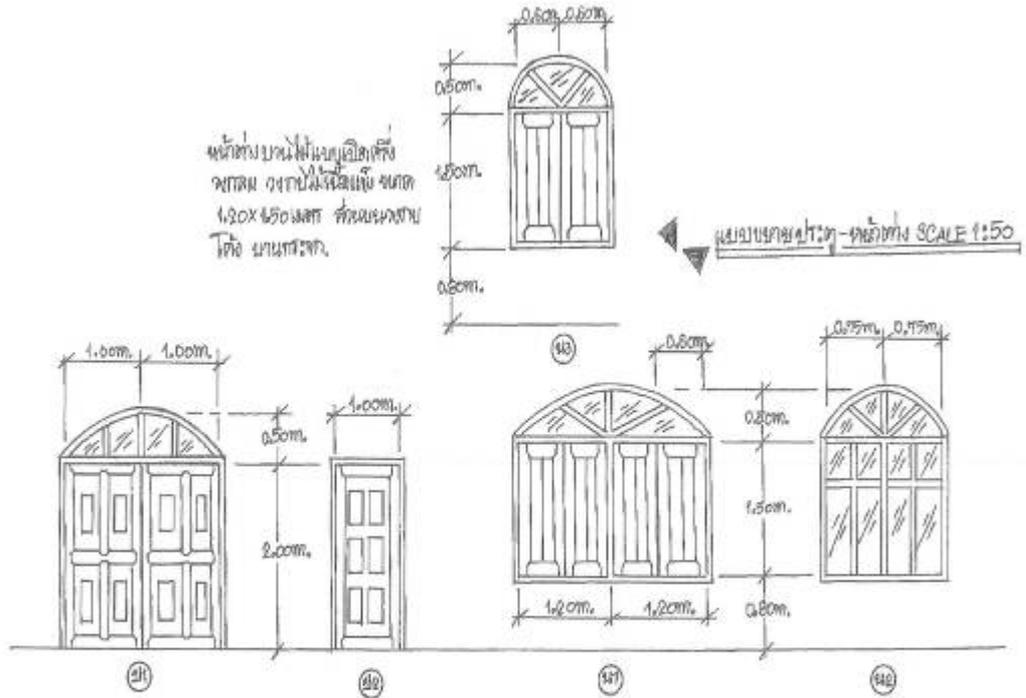

หน้าต่างบานโค้งมนใช้ไม้เนื้อแข็งที่
พาดม ๑บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด
1.20x1.50เมตร ส่วนบานกระจก
ใช้ถึง ๒บานกระจก.

ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง บานคู่ขนาด
1.00x2.00เมตร ๑บานขนาด 2.00x2.00
เมตร ส่วนบานกระจกใช้ถึง ๒บานกระจก.

ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง
บานเดี่ยวขนาด 1.00x2.00
เมตร

หน้าต่างบานโค้งมนใช้ไม้เนื้อแข็งที่พาดม
ขนาด 1.20x1.50เมตรบานคู่ ส่วน
บานกระจกใช้ถึง ๒บานกระจก.

หน้าต่างบานกระจกเปิดตาย
บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.50x
1.50เมตร ส่วนบานกระจกใช้ถึง
๒บานกระจก.



教会予定地付近(丘の上)から見下ろした富士山寮




教会建設予定地 ...平地に近い方(谷側)から見た敷地



教会建設予定地 ...丘のある方(崖側)から見た敷地



教会モデル メコン寮の食堂...予算内で建てるため収容力はあるがシンプルな、会堂の一例として

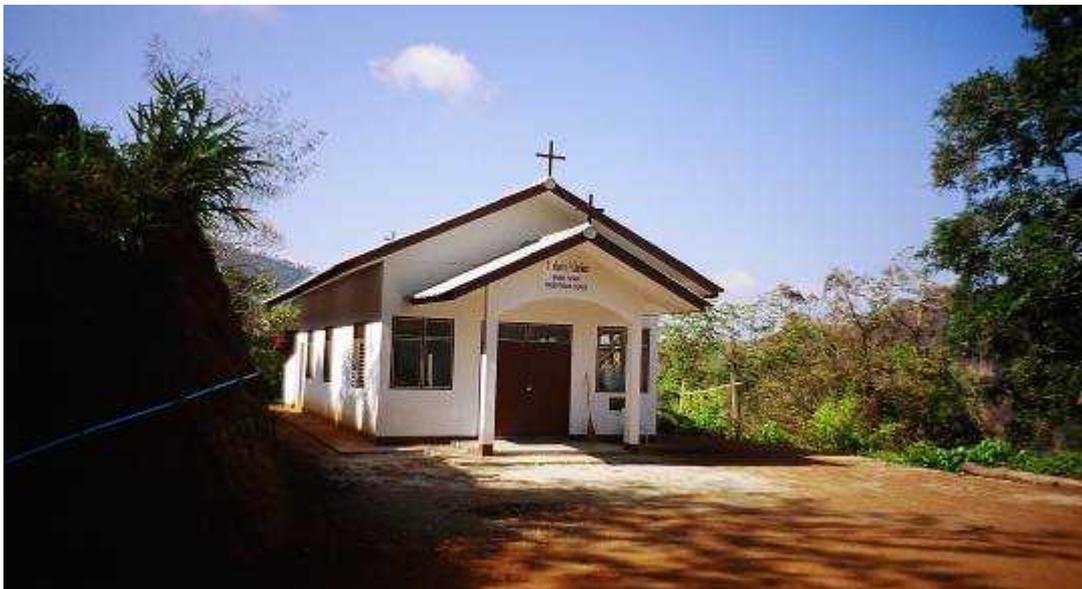

教会モデル 在米韓国教会建立のドイツ村教会...設計図に最も近い教会の例として



教会モデル ACC がドイツ村に建設中のアカ族教会